


Montáž dálkového zavírání tlumiče M 210

Cable assembly
Kabel montieren
Montage du cable

1.7A

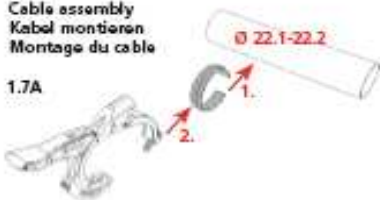

- 1) Nasadíte plastovou objímku a na ni páčku LRCS.
(pozor - průměr řídítek může být max. 22,2 mm)

1.7B



- 2) Přepněte páčku do pozice OPEN (nahoru).


1.7C



- 3) Utáhněte páčku na řídítku tak, aby se neprotáčela a nasuňte lanko dle obrázku.


(pozor - max. 0.9 Nm)

1.7D



- 4) Protáhněte lanko Alu dorazem a vedte jej drážkou dokola v REMOTE kolečku. Napnuté lanko zajistěte červíkem.

1.7E



- 5) Konec lanka zajistěte odpovídající koncovkou.

Zkouška : přepněte páčku do polohy LOCKOUT. Pokud je funkce uzamčení negativní, dopněte lanko pomocí stavěcího šroubu na dorazu bowdenu.

Upozornění : Pro montáž doporučujeme využít kvalifikovaný cykloservis.

Při poškození dílů neodbornou montáží zaniká záruka na materiál 24 měsíců.

Nárok na uznání záruční garance zaniká při:

normálním opotřebením a stárnutím spotřebních dílů (vodítka;těsnění;povrch;
řídící páčky; tlumící elementy a pod.)
neodborná montáž, nebo použití s nevhodnými produkty, nešetrné zacházení;
zanedbaná nebo neodborná údržba; opravy a změny; komerční použití
poškození při transportu; změny; odstranění nebo znečitelnění označení serie